

Tapes




mit **POWERTACK®**

B+M Gelb

Für die luftdichte Verklebung von Überlappungen an Dampfbrems- und Dampfsperrfolien sowie die Stoßverklebung bei OSB-Platten.

- ausgezeichnete Sofortklebkraft
- exzellenter Powertack
- gute Kondenswasserbeständigkeit

Erhältlich in 60 mm x 40 m




mit **POWERTACK®**

B+M Grün

Für die luftdichte Verklebung von Dampfbrems- und Dampfsperrfolien an Durchdringungen wie z. B. Balken, Sparren, Rohren, Dachfenstern, Türen und Anschlüssen im Innenbereich.

- mit Fadengelege
- beständig von -40 °C bis +80 °C
- ab -10 °C verarbeitbar
- extrem dehnfähig

Erhältlich in 60 mm x 25 m



mit **POWERTACK®**

B+M Multiband Weiß und Multiband Schwarz

Optimal geeignet für die wind- und regensichere Verklebung von Überlappungen und Durchdringungen an Unterdeck-, Schalungs- und Fassadenbahnen, sowie alle luftdichten Verklebungen im Innenbereich.

- Multiband für innen und außen
- mit Fadengelege
- 2 Jahre UV-beständig
- sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- ab -10 °C verarbeitbar
- extrem dehnfähig
- beständig von -30 °C bis +100 °C
- schlagregendicht

B+M Multiband Weiß erhältlich in 60 mm x 25 m und 150 mm x 25 m (150 mm geschlitzt/ Fingerlift); B+M Multiband Schwarz erhältlich in 60 mm x 25 m



BOWCRAFT Doppel Twin

Doppelseitiges Hochleistungsband zum Fixieren von Dampfbremsfolien auf harten Untergründen wie Holz und Metall.

- bei der Sanierung von außen wird keine zusätzliche Sanierungsleiste benötigt

Erhältlich in 19 mm x 50 m

*POWERTACK

Der lösemittelfreie Hochleistungsklebstoff auf Acrylat-Dispersionsbasis wurde so modifiziert, dass die Anfangs- und Endklebkraft selbst auf niederenergetischen Oberflächen beste Performance bietet. So gewährleistet der Klebstoff höchste Sicherheit direkt nach Andrücken des Bandes.

» Eine luftdichte Gebäudehülle hilft Energiekosten zu senken und bares Geld zu sparen «



Top-Beratung & Top-Service

Ihr Partner für Dämmsysteme:



Adresse / Stempel


www.baustoff-metall.at

Baustoff + Metall GmbH Zentrale

Gorskistraße 5–7
A-1230 Wien
T +43 1 616 36 31
F +43 1 616 36 31-18
zentrale@baustoff-metall.com
www.baustoff-metall.at

Hersteller:

BOWCRAFT GmbH
Lindberghstr. 4
D-64625 Bensheim
T +49 6251 985 17-0
www.bowcraft.de

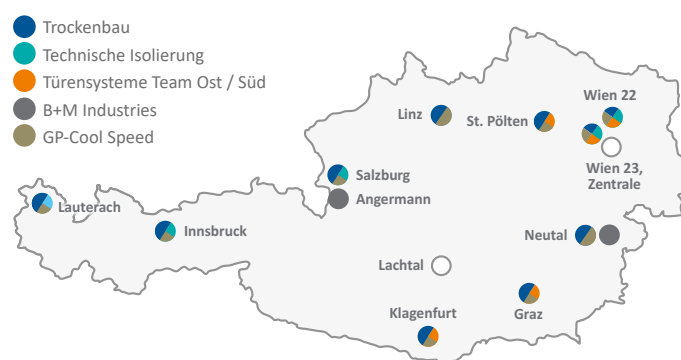

Druck-/Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle dargestellten Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Baustoff + Metall GmbH. Gültiger Stand: Oktober 2026

Ein System mit Zukunft Das B+M Luftdichtsystem



- ✓ TAPES
- ✓ PUTZANSCHLUSSBAND
- ✓ KLEBER
- ✓ FOLIEN UND BAHNEN




Das Komplettsystem für dauerhafte Luftdichtheit

Mit dem B+M Luftdichtsystem bieten Baustoff + Metall und BOWCRAFT eine gemeinsame Lösung für dauerhaft luftdichte und sichere Gebäudehüllen.

Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und einfach zu verarbeiten. Mit Hilfe der Hochleistungsprodukte entsteht eine luftundurchlässige Schicht, Energiekosten werden gesenkt und Bauschäden vermieden. So leistet das System einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Alle Klebeverbindungen untereinander wurden nach der neuen DIN 4108-11 geprüft und garantieren so eine hohe Funktionalität und Lebensdauer und sichern den Handwerkern perfekt auf einander abgestimmte Produkte. So werden Haftungsrisiken minimiert und die Zufriedenheit der Auftraggeber gesteigert.

Anwendungsbereich	Stoßverklebung						
		besonders gut geeignet für die systemzugehörige B+M Blau und Dampfbremsen aus PE-Folie, innen, nach DIN 4108-7	x	x	x		
		besonders gut geeignet für die systemzugehörigen B+M Isodiff 2, B+M Isodiff 20, B+M Membrain, Vlies- und Kraftpapierdampfbremsen, innen, nach DIN 4108-7	x	x	x		
		Aluminium Dampfsperren BOWCRAFT Alunit, innen, nach DIN 4108-7	x	x			
		harte, nicht fasrige Holzbauplatten wie OSB, Spanplatten	x	x	x		
		BOWCRAFT Unterspannbahnen, Fassadenbahnen UV200, außen	x				
	Anschlussverklebung	Einfassungen von Durchdringungen (Dunstrohre, Kabel, etc.)	x	x		x	
		Anschluss an Kunststoffteile und Metalle (sauber und fettfrei)	x	x			
		Anschluss an saugfähige, mineralische Untergründe wie Zement- und Gipsfaserplatten sowie an faserigen Holzwerkstoffen (gehobelt oder sägerau)	x	x	erforderlich	x	
		Anschluss an saugfähige, mineralische Untergründe wie Beton, Stein, Ziegel- und Kalksandsteinmauerwerk				x	x
		Anschluss an faserigen Untergründen von Weichfaserplatten (natur, hydrophobiert und bituminiert)	x	x	erforderlich		
		harte, nicht fasrige Holzbauplatten wie OSB, Spanplatten	x	x			

Putzanschlussband



BOWCRAFT Putzanschlussband

Durch das Putzanschlussband kann die Dampfbremse mit integriertem Armierungsgewebe direkt luftdicht mit eingeputzt werden und die Wartezeit kann so gespart werden.

- keine weitere Putzarmierung notwendig
- schnellste Variante für luftdichten Anschluss an unverputztes Mauerwerk

- BOWCRAFT Putzanschlussband für definierte, gewerkeübergreifende Anschlüsse von Bahnen bzw. Holzwerkstoffplatten an zu verputzende Bauteile (Mauerwerk bzw. Beton)
- PP-Vlies einfach einputzbar
- dauerhaft luftdicht nach Ö-Norm B 8110-2
- erhöht die Stabilität des Putzuntergrundes

Erhältlich in 75/110 mm x 20 m

Folien und Bahnen



B+M Membrain S_d 0,1 – 20 m

Die variable Dampfbremsfolie mit einmaligen technischen Werten hat einen sehr hohen Sperrwert im Winter und einen sehr hohen Rückrockeneffekt im Sommer.

- für Neubau und Sanierung geeignet
- leichte und sichere Verarbeitung
- transluzent (Sparren sichtbar)

- hoher Schutz vor Tauwasser im Winter
- feuchtevariabler S_d-Wert von 0,1 – 20 m; 200-fache Spreizung
- Brandschutzklasse E
- Flächengewicht: ca. 105 g/m²
- sichere Verklebbarkeit durch erhöhte Oberflächenspannung

Erhältlich in 1,50 m x 50 m



B+M Isodiff 2 Dampfbremsfolie S_d > 2 m

Hochreißfeste Vlies-Dampfbremsfolie mit Gitterverstärkung, für alle unbelüfteten, diffusionsoffenen Dach- und Wandkonstruktionen zum Erstellen einer luftdichten Gebäudehülle (auch für die Einblasdämmung geeignet).

- fester S_d-Wert von 2 m

- Brandschutzklasse E
- hohe Eigenstabilität
- transluzent (Sparren sichtbar)
- leichte und sichere Verarbeitung
- Flächengewicht: ca. 120 g/m²

Erhältlich in 1,50 m x 50 m




B+M Isodiff 20 Dampfbremsfolie S_d > 20 m

Transluzente, extrem reißfeste Dampfbremse und Luftdichtheitsschicht für Wand-, Dach- und Deckenkonstruktionen (auch für Einblasdämmung). Besonders sicher in höheren Berglagen

- fester S_d-Wert von 20 m
- universell in Neubau und Sanierung
- ideal in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterspannbahnen

Erhältlich in 1,50 m x 50 m



B+M Luftdichtfolie Blau S_d > 100 m

Als Dampfbremsfolie für Steildächer, Flachdächer und Holzbalkendecken schützt die B+M Blau (ca. 115 g/m²) dauerhaft vor Feuchtigkeit und Bauschäden. Mit ihrem festen S_d-Wert von 100 m gewährleistet die Folie einen sicheren Schutz.

- formstabil, einreißfest
- Brandschutzklasse E
- hochflexibel
- transluzent

Erhältlich in 4 x 25 m, 2 x 50 m



BOWCRAFT Alunit S_d > 1500 m (Aluminiumverbundfolie)

Die Dampfsperre ermöglicht das Erstellen einer luftdichten Gebäudehülle und einen sicheren Schutz vor Feuchtigkeit.

- Temperaturbeständigkeit 40 °C bis 80 °C
- 30µ Aluminium

- HDPE-Gewebe für extreme Reißfestigkeit und PE-Beschichtung
- S_d-Wert > 1500 Meter

Erhältlich in 1,50 m x 50 m




BOWCRAFT Unterspannbahn 150g SK azura

Diese Bahn ist universell einsetzbar (Vollsparrendämmung und Hinterlüftung) und auch als Schalungs- und Fassadenbahn verwendbar. Sie ist eine ideale Ergänzung zu B+M Dampfbremsen.

- S_d-Wert < 0,03 m DIN EN 12572 C
- hoch diffusionsoffen bei hohem Widerstand gegen Eindringen von Wasser
- leicht, trittsicher, rutschfest

- universell einsetzbar, einfache Handhabung und Verlegbarkeit
- ausgerüstet mit wechselseitigen Selbstklebestreifen
- recyclebar, ökologisch unbedenklich
- dreilagiger PP-Vliesverbund mit mikroporöser Membran (UDB-A + USB-A)

Erhältlich mit zwei Klebestreifen in 1,50 m x 50 m



BOWCRAFT Fassadenbahn UV200

Die BOWCRAFT Fassadenbahn ist für 10 Jahre UV-stabil und für alle vorgehängten hinterlüfteten Fassaden geeignet.

- Fugenanteil von max. 40 % und einer lichten Fugenweite von max. 50 mm
- S_d < 0,10 m
- Brandklasse E
- Grammatur 220 g/m² ±10 %
- hohe UV-Beständigkeit

- hohe Diffusionsoffenheit
- Schutz der Dämmung vor Flugschnee und Schlagregen
- sichere Ableitung der anfallenden Feuchtigkeit
- schnelle kosteneffiziente Verarbeitung
- schwarze, matte Oberfläche, reflektiert nicht

Erhältlich in 1,50 m x 50 m

Kleber



B+M Dichtkleber

Dauerelastische Dicht-Klebemasse zum luftdichten Anschluss von Dampfbrems- und Dampfsperrfolien an Steildach, Mauerwerk und Pfette.

- dauerelastisch: gleicht dauerhaft Bauteilbewegungen aus
- sehr gute Alterungsbeständigkeit

- ohne Lösemittel
- benötigt keine Anpressplatte
- dauerelastisch und dauerklebrig
- ausgezeichnet mit GEV-EMICODE® EC 1^{PLUS}
- keine Abluftzeit

Erhältlich in 310 ml und 600 ml



BOWCRAFT Sprühkleber Fast drying

Die schnellste Art zu primern! Innerhalb von 2 Minuten trocknet der Fast drying auf Oberflächen wie z. B. Holzweichfaserplatten.

- der kann alles
- klebt schnell mit hoher Endfestigkeit

- hitzebeständig bis 95 °C
- wasserfest in 24 Stunden
- klebt alle Dämmstoffe auf fast alle üblichen Bauuntergründe, z. B. EPS oder XPS auf Beton, Glas- und Steinwolle auf Lüftungskanäle etc.

Erhältlich in 500 ml
Auch als Alternative B+M Mineral für Mineralwolle und technische Isolierung erhältlich