

Türsysteme im Trockenbau Automatischer Schiebetürantrieb



- ✓ geräuscharm
- ✓ für ein- oder zweiflügelige Eclisse-Schiebetürkästen
- ✓ hohe Zuverlässigkeit

ECLISSE Slide Silent



Slide Silent

Der automatische Schiebetürantrieb dormakaba CS 80 ist der geräuscharme, in einem Eclisse Innenwand-Schiebetürkasten integrierte, elektrische Antrieb für 1- und 2-flg. ECLISSE Schiebetürkästen.

bfb Produkt
des Jahres
2019



S

SMART 90 EF / 180 DF

Unser „Kleiner“. 90 cm fertige Stocklichte, max. Durchgangsbreite 82 cm. Der universell einsetzbarste Antrieb, geeignet vor allem um im privaten Bereich Komfort-Akzente zu setzen. Bei wenig Platz ist Smart die smarte Wahl!

C

CARE 100 EF / 200 DF

Unser „Barrierefreier“. 100 cm fertige Stocklichte, max. Durchgangsbreite 98 cm. Diese Durchgangsbreite ist ideal für öffentliche und rollstuhlgerechte Bereiche, in denen ein barrierefreier Durchgang gewünscht ist.

L


LARGE 110 EF / 220 DF

Unser „Großer“. 110 cm fertige Stocklichte sowie max. Durchgangsbreite. Gedacht für erweiterte Durchgänge. Vor allem in der doppelflügeligen Variante entstehen großzügige und hochwertige Raumsituationen.

ECLISSE Slide Silent

Die kombinierte Einheit aus Linearmotor (Magnetmotor) und Laufschiene erleichtert die Installation vor Ort, und erlaubt den Einbau des Antriebes in die ECLISSE Schiebetürkästen nach Fertigstellung der Wände im Trocken- oder Massivwandbau. Die Türblätter werden parallel zum Einbau des Antriebes montiert.

Das Magneo-Funktionsprinzip

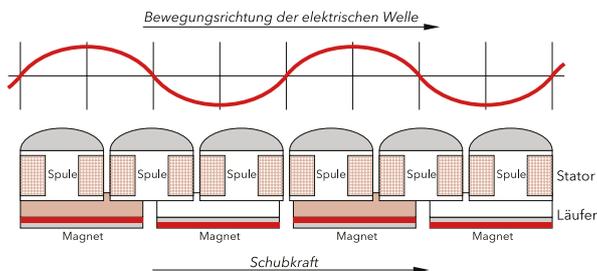

Optional kann der Antrieb mit elektromechanischer Sperre versehen werden. Die Tür wird dabei mit der Funksteuerung über eine elektromechanische Vorrichtung gesperrt. Sie kann lediglich von innen geöffnet werden, eventuelle Außensteuerungen werden unterdrückt. Bei Stromausfall wird die Vorrichtung automatisch entriegelt und die Tür kann manuell geöffnet werden. Der Antrieb wird von der magnetischen und damit berührungslosen Schubwelle eines DC Linearmotors angetrieben. Die Geräuscharmut macht den Antrieb dort interessant, wo man den Luxus leiser Töne schätzt: Nämlich überall.

Eine Kooperation mit **dormakaba**

Zubehör für jede Durchgangssituation



Folgende Punkte sind für einen reibungslosen Ablauf von der Planung bis zum Einbau zu beachten:

- Auswahl der Modellserie. Ausschreibungstexte fordern Sie bitte per E-Mail an. (eclisse@eclisse.at)
- Auswahl aus den sechs möglichen Einbaugrößen, damit diese in die Grundrisspläne mit eingesetzt werden können.
- Der Schiebetürkasten inkl. der standardmäßigen System-Laufschiene wird durch den Verarbeiter versetzt. Der Verarbeiter ist für das korrekte Versetzen verantwortlich.
- Die bauseitigen elektrischen Anforderungen sind einzuhalten. Fordern Sie diese bitte per E-Mail an. (eclisse@eclisse.at)
- Der Antrieb wird durch dormakaba oder ein zertifiziertes Unternehmen in Betrieb genommen. In diesem Zuge wird auch das Türblatt montiert.
- Nach der Inbetriebnahme wird das Prüfbuch übergeben.

Auszug aus kompatiblen Modellen



* Die Ewoluto-Serie ist nur für den Massivwandbau erhältlich

ECLISSE UNILATERALE



ECLISSE UNICO LUCE DF



ECLISSE EWOLUTO® EF






Weitere Infos

Weitere Infos unter www.baustoff-metall.at – oder wenden Sie sich direkt an unsere Türenabteilung:
Türensysteme Team Ost / Süd
 T +43 2742 42 717-0
tuerensysteme@baustoff-metall.com



Top-Beratung & Top-Service

Ihr Partner für Türensysteme:

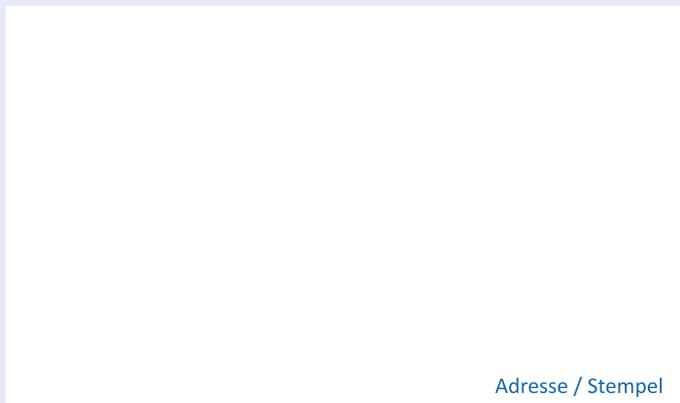

Adresse / Stempel

www.baustoff-metall.at

Baustoff + Metall GmbH Zentrale

Gorskistraße 5–7
 1230 Wien
 T +43 1 616 36 31
 F +43 1 616 36 31-18
wien23@baustoff-metall.com

Standorte Türensysteme

- ✓ **1230 Wien** . Gorskistraße 5–7
T +43 1 616 36 31
- ✓ **1220 Wien** . Lichtblaustraße 9
T +43 1 250 66
- ✓ **3105 St. Pölten-Unterradlberg**
Tiroler Straße 5
T +43 2742 34 68 70
- ✓ **8054 Graz** . Gradnerstraße 168
T +43 316 28 72 00
- ✓ **9020 Klagenfurt** . Triplatstraße 11
T +43 463 291 80

